


COSMO
ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE

CENNIK I KATALOG TECHNICZNY 03/2024
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE




PONADczasowa forma

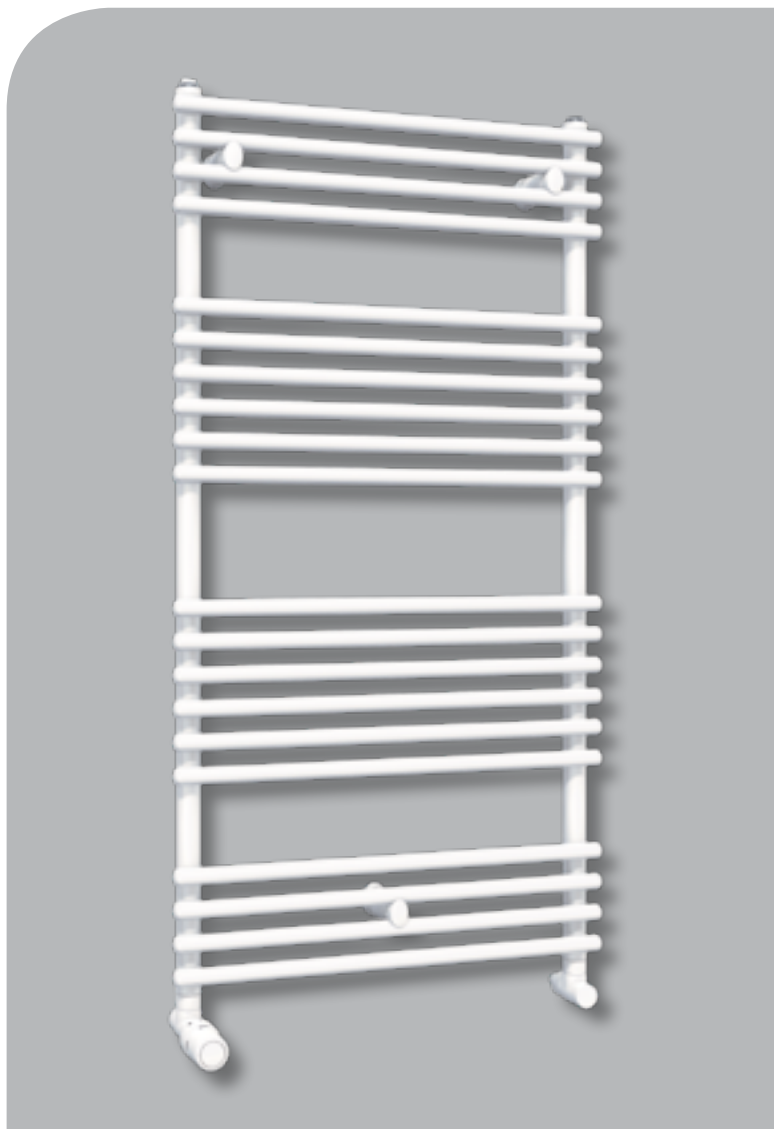

STANDARD

Model STANDARD to klasyk wśród grzejników. Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania. Delikatne linie współgrają z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo. Dostępny również w wersji z połączeniem środkowym.



**WAVE**

Wygięta wersja grzejnika łazienkowego to świeży powiew nowoczesnej łazienki, pozwalający na odkrycie zupełnie nowych rozwiązań. W ten sposób nowoczesna i jednocześnie delikatna forma łączy się z funkcjonalnością, tak istotną w grupie grzejników łazienkowych.

STANDARD

Product Class
S12000Item Group
00S3IAETIM Class
EC011023

Dane techniczne

wysokość nominalna	wysokość	szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy					moc grzałki ⁽¹⁾	pojemność wodna	waga	COSMO STANDARD	
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				[W]	[l]
700	(714)	400	1,2393	286	234	204	152	126	-	2,3	5,1	F3IA007004000000	725,-
		500	1,1700	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	F3IA007005000000	750,-
		600	1,1747	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	F3IA007006000000	791,-
		750	1,1816	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	F3IA007007500000	847,-
		900	1,1886	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	F3IA007009000000	898,-
1100	(1134)	400	1,2567	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	F3IA011004000000	879,-
		500	1,2265	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	F3IA011005000000	931,-
		600	1,2102	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	F3IA011006000000	1 000,-
		750	1,1857	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	F3IA011007500000	1 046,-
		900	1,1612	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	F3IA011009000000	1 114,-
1500	(1470)	400	1,2656	541	440	384	283	234	300	4,6	9,9	F3IA015004000000	1 180,-
		500	1,2500	644	526	459	340	281	300	5,3	11,5	F3IA015005000000	1 233,-
		600	1,2344	747	611	535	398	329	600	6,1	13,1	F3IA015006000000	1 339,-
		750	1,2111	902	741	650	486	404	600	7,2	15,4	F3IA015007500000	1 396,-
		900	1,1877	1057	871	766	576	481	600	8,3	17,8	F3IA015009000000	1 503,-
1800	(1764)	400	1,2016	653	537	472	353	294	300	5,5	12,6	F3IA018004000000	1 363,-
		500	1,2098	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	F3IA018005000000	1 418,-
		600	1,1994	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	F3IA018006000000	1 549,-
		750	1,1838	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	F3IA018007500000	1 611,-
		900	1,1682	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	F3IA018009000000	1 747,-

⁽¹⁾ przy 60 °C

CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).



Podłączenia: 4 x GW 1/2"
Możliwości podłączenia:
wg szkiełców



Ciśnienie pracy:
1,0 MPa




Ciśnienie próbne:
1,3 MPa



Temperatura pracy:
110 °C



Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- ⤴ niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- ⤴ niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- ⤴ zestaw montażowy
- ⤴ instrukcja montażu



Do zamontowania grzałki w grzejniku **COSMO STANDARD** należy użyć trójnika T. Niezbędny jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

Przeгляд typów

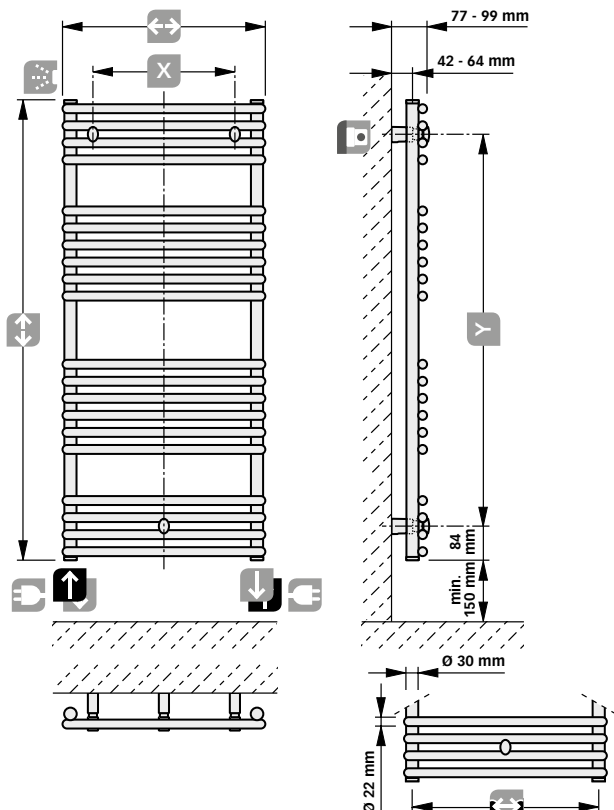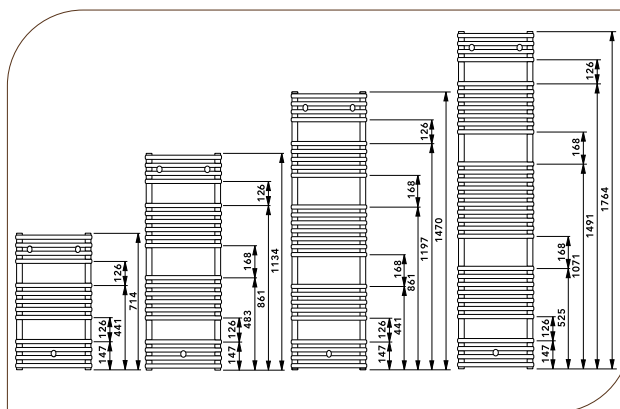

Zasilanie

Powrót

Wysokość

Szerokość

Szerokość minus 40 mm

Szerokość minus 150 mm

Wysokość minus 168 mm

Uchwyty montażowe

Odpowietrznik

GZ 1/2"

Grzałka elektryczna

GZ 1/2"

WAVE

Product Class **S12000** Item Group **00S3JA** ETIM Class **EC011023**

Dane techniczne

wysokość nominalna	wysokość	szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy					moc grzałki ⁽¹⁾	pojemność wodna	waga	COSMO WAVE	
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				[W]	[l]
700	714	399	1,2393	286	234	204	152	126	-	2,3	5,1	F3JA007004000000	787,-
		498	1,1700	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	F3JA007005000000	819,-
		596	1,1747	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	F3JA007006000000	865,-
		742	1,1816	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	F3JA007007500000	921,-
		887	1,1886	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	F3JA007009000000	977,-
1100	1134	399	1,2567	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	F3JA011004000000	961,-
		498	1,2265	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	F3JA011005000000	1 014,-
		596	1,2102	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	F3JA011006000000	1 089,-
		742	1,1857	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	F3JA011007500000	1 141,-
		887	1,1612	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	F3JA011009000000	1 217,-
1500	1470	399	1,2656	541	440	384	283	234	300	4,6	9,9	F3JA015004000000	1 286,-
		498	1,2500	644	526	459	340	281	300	5,3	11,5	F3JA015005000000	1 347,-
		596	1,2344	747	611	535	398	329	600	6,1	13,1	F3JA015006000000	1 458,-
		742	1,2111	902	741	650	486	404	600	7,2	15,4	F3JA015007500000	1 517,-
		887	1,1877	1057	871	766	576	481	600	8,3	17,8	F3JA015009000000	1 638,-
1800	1764	399	1,2016	653	537	472	353	294	300	5,5	12,6	F3JA018004000000	1 488,-
		498	1,2098	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	F3JA018005000000	1 549,-
		596	1,1994	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	F3JA018006000000	1 684,-
		742	1,1838	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	F3JA018007500000	1 762,-
		887	1,1682	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	F3JA018009000000	1 904,-

⁽¹⁾ przy 60 °C

CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

Podłączenia: 4 x GW 1/2"
Możliwości podłączenia: wg szkieletów



Ciśnienie pracy: 1,0 MPa

Ciśnienie próbne: 1,3 MPa

Temperatura pracy: 110 °C


Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu

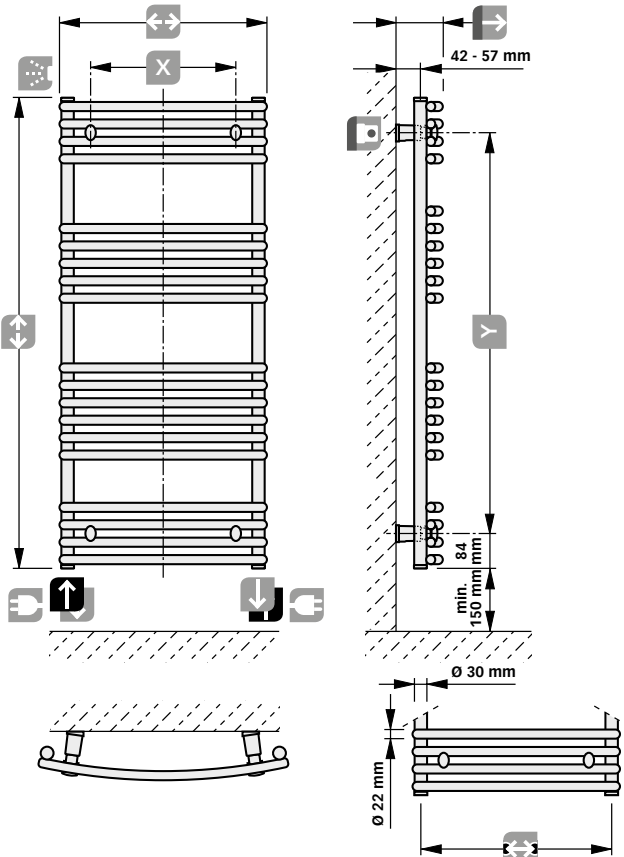

Do zamontowania grzałki w grzejniku **COSMO WAVE** należy użyć trójnika T. Niezbędny jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

Przegląd typów

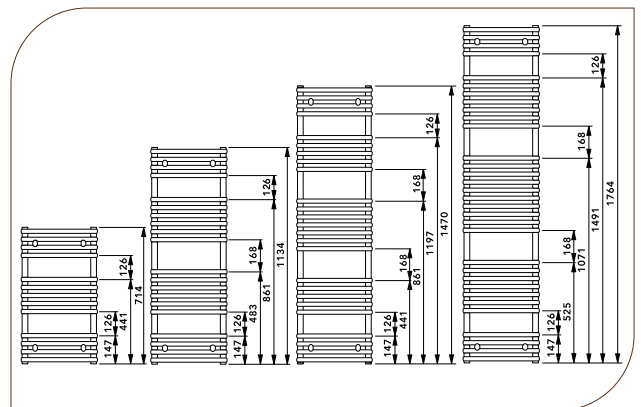

↑	↓	↕	↔	↔	↔	↔	
Zasilanie	Powrót	Wysokość	Szerokość	Y	Uchwyty montażowe	Odpowietrznik GZ 1/2"	Grzałka elektryczna GZ 1/2"
399	498	596	742	887	399	451	565
353	548	691	835	320	420	565	730
220	104-127	120-143	138-160	96-119	107-119	107-119	107-119
90-113	96-119	120-143	138-160	96-119	107-119	107-119	107-119

STANDARD-M

Product Class
S12000Item Group
00S3MAETIM Class
EC011023

Dane techniczne

wysokość nominalna	wysokość	szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy					moc grzałki ⁽¹⁾	pojemność wodna	waga	COSMO STANDARD-M	
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				[W]	[l]
700	(714)	400	1,2393	286	234	204	152	126	-	2,3	5,1	F3MA007004000000	1 055,-
		500	1,1700	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	F3MA007005000000	1 062,-
		600	1,1747	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	F3MA007006000000	1 108,-
		750	1,1816	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	F3MA007007500000	1 149,-
		900	1,1886	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	F3MA007009000000	1 211,-
1100	(1134)	400	1,2567	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	F3MA011004000000	1 193,-
		500	1,2265	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	F3MA011005000000	1 246,-
		600	1,2102	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	F3MA011006000000	1 297,-
		750	1,1857	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	F3MA011007500000	1 332,-
		900	1,1612	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	F3MA011009000000	1 382,-
1500	(1470)	400	1,2656	541	440	384	283	234	300	4,6	9,9	F3MA015004000000	1 287,-
		500	1,2500	644	526	459	340	281	300	5,3	11,5	F3MA015005000000	1 339,-
		600	1,2344	747	611	535	398	329	600	6,1	13,1	F3MA015006000000	1 434,-
		750	1,2111	902	741	650	486	404	600	7,2	15,4	F3MA015007500000	1 488,-
		900	1,1877	1057	871	766	576	481	600	8,3	17,8	F3MA015009000000	1 591,-
1800	(1764)	400	1,2016	653	537	472	353	294	600	5,7	12,2	F3MA018004000000	1 459,-
		500	1,2098	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	F3MA018005000000	1 511,-
		600	1,1994	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	F3MA018006000000	1 631,-
		750	1,1838	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	F3MA018007500000	1 690,-
		900	1,1682	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	F3MA018009000000	1 822,-

⁽¹⁾ przy 60 °C

CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).



Podłączenia: 6 x GW 1/2"
Możliwości podłączenia: wg szkieletów



Ciśnienie pracy: 1,0 MPa



Ciśnienie próbne: 1,3 MPa








Temperatura pracy: 110 °C

Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- ⤴ nikielowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- ⤴ 3 nikielowane, mosiężne zaślepki GZ 1/2"
- ⤴ zestaw montażowy
- ⤴ instrukcja montażu

Wszystkie grzejniki łazienkowe STANDARD-M można wyposażyć w grzałkę elektryczną. Niezbędny jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

Przegląd typów

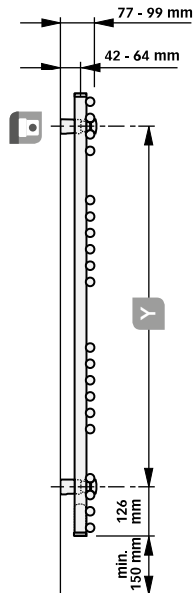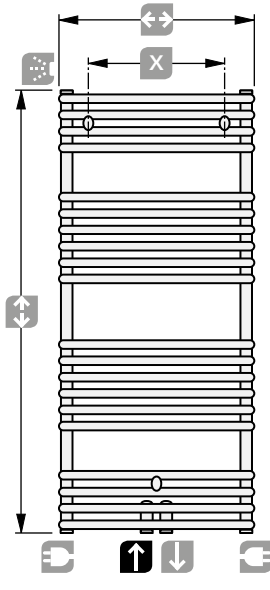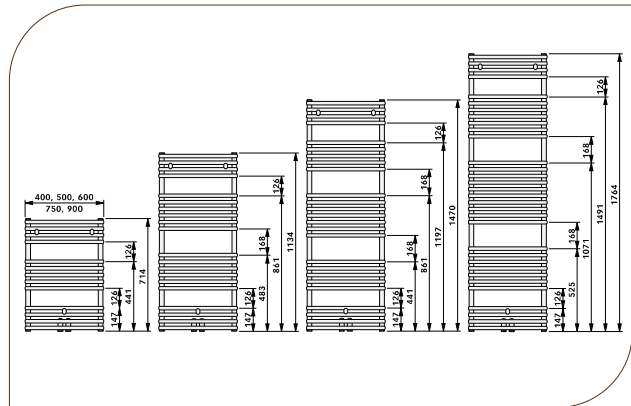

Zasilanie



Powrót



Wysokość



Szerokość



Szerokość minus 40mm



Szerokość minus 150 mm



Wysokość minus 210 mm



Uchwyty montażowe





Odpowietrznik GZ 1/2"




Grzałka elektryczna GZ 1/2"

AKCESORIA

Długość [mm]	Nr Artykułu	Kolor	Cena netto PLN	STANDARD/STANDARD M Szerokość [mm]					WAVE Szerokość [mm]					
				400	500	600	750	900	399	498	596	742	887	
Wieszak ręcznikowy typ V - 2 sztuki				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
-	AZ16BHPATVRBL000	biały	144,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
-	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	chrom	175,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
Wieszak ręcznikowy okrągły				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
-	AZ16BHPATRBLO000	biały	139,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
-	AZ16BHPATRBLO00SCHRO	chrom	155,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
Wieszak okrągły				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
-	AZ16HTANORBL0000	biały	311,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
-	AZ16HTANORCH00SCHRO	chrom	356,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
Wieszak prosty				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
370	AZ16BTBARR40BL00	biały	311,-		☺	☺	☺	☺						
370	AZ16BTBARR40BLOSCHRO	chrom	435,-		☺	☺	☺	☺						
470	AZ16BTBARR50BL00	biały	356,-			☺	☺	☺						
470	AZ16BTBARR50CHOSCHRO	chrom	464,-			☺	☺	☺						
Wieszak wygięty				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
370	AZ16BTBARR40CB00	biały	311,-							☺	☺	☺	☺	
370	AZ16BTBARR40CHOSCHRO	chrom	435,-							☺	☺	☺	☺	
470	AZ16BTBARR50CB00	biały	356,-								☺	☺	☺	
470	AZ16BTBARR50CCOSCHRO	chrom	464,-								☺	☺	☺	
Półka				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
470	AZ16BTGRILLBL000	biały	514,-			☺	☺	☺						
470	AZ16BTGRILLBL00SCHRO	chrom	576,-			☺	☺	☺						



AKCESORIA

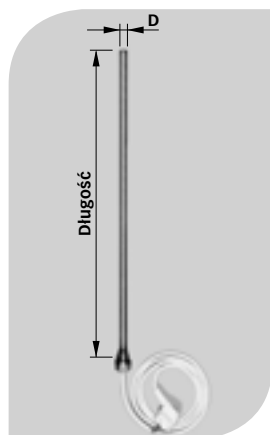

Grzałka elektryczna

Product Class **A1S000** Item Group **00AZ10** ETIM Class **EC001118**

Wydajność przy 60°C [W]	Napięcie [V]	Długość [mm]	Średnica D [mm]	Nr Artykułu* wtyczka bez włącznika	Cena netto PLN	Nr Artykułu** wtyczka z włącznikiem	Cena netto PLN
300	AC 230	285	11	AZ1EH030A0001000	743,-	AZ1EH030B0001000	1 001,-
600	AC 230	525	11	AZ1EH062A0001000	788,-	AZ1EH062B0001000	1 045,-
900	AC 230	750	11	AZ1EH092A0001000	837,-	AZ1EH092B0001000	1 093,-

Grzejniki łazienkowe **COSMO** można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi

* Stopień ochrony IP 64 ** Stopień ochrony IP 40



Chromowany trójnik T

Product Class **A1S000** Item Group **00AZ10** ETIM Class **EC003025**

Chrom	AZ1EH000P000100SCHRO	Cena netto PLN	176,-
-------	----------------------	----------------	-------



COSMO
ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE

Dystrybutor w Polsce:
Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych

www.bimsplus.com.pl

Cennik_COSMO_lazienkowe_03_2024_PL